


Aufbau und Funktion

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und Funktion des Gerätes.


Hinweis

Schneiden Sie das Dichtungsband auf die passende Länge des Geräts und kleben Sie das Band an die Unterseite des Kochfeldes. Die Kabellänge des Geräts beträgt ca. 1,2 m. Stellen Sie unter allen Umständen sicher, dass das Kochfeld gut belüftet ist und der Lufteinlass und -auslass nicht blockiert sind.


Einbaumaße B6 Air (7253)

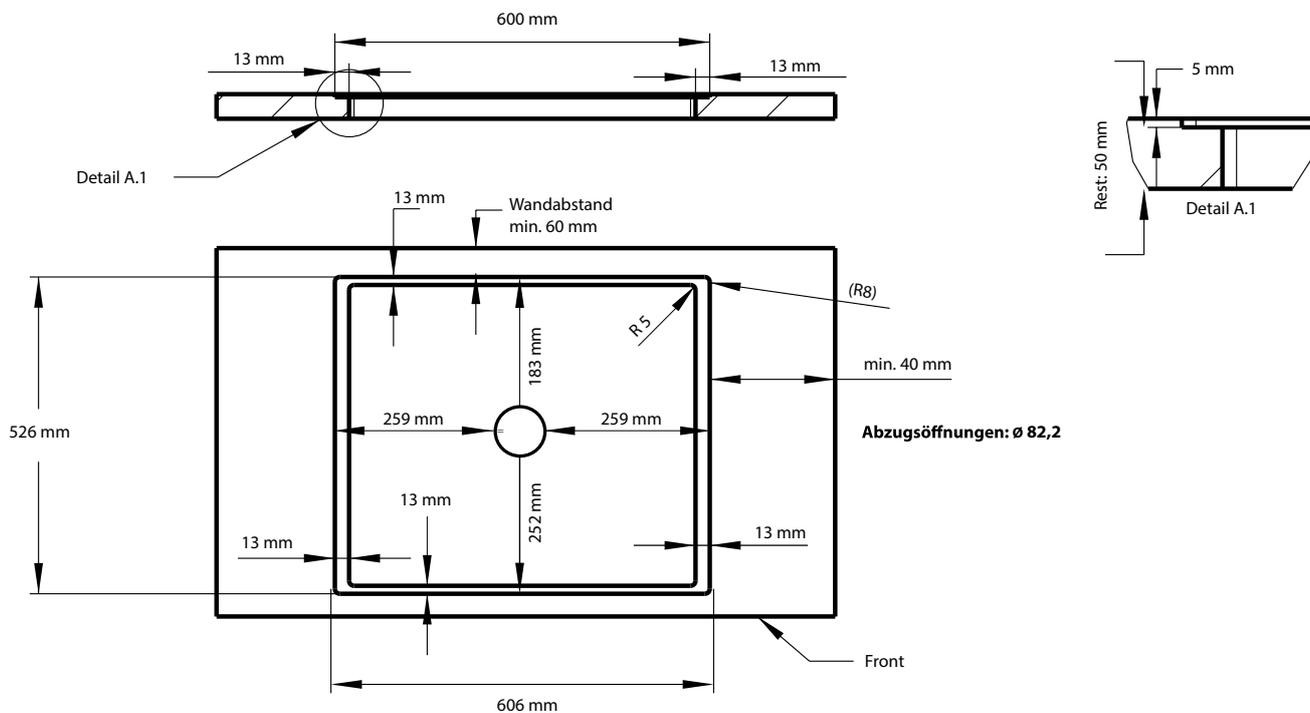

Ausschnittmaße

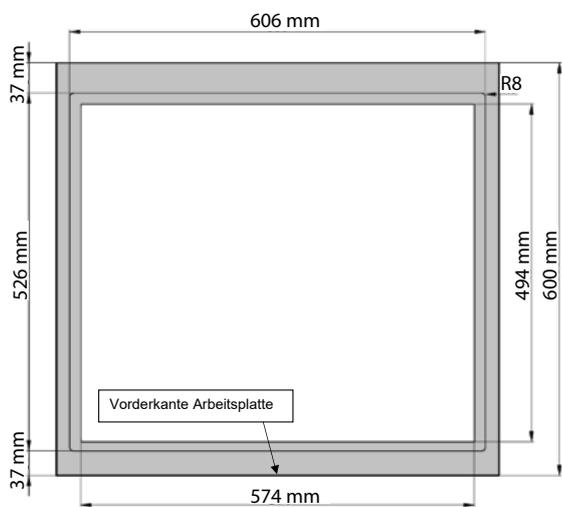


Flächenbündige Montage mit Falz

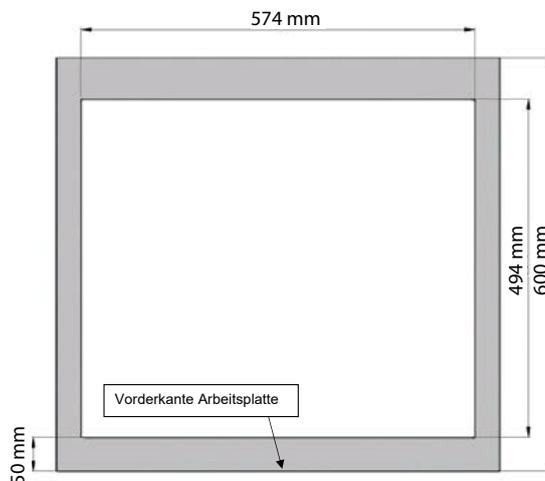


Aufsatzmontage ohne Falz


Einbaumaße B8 Air (7254)

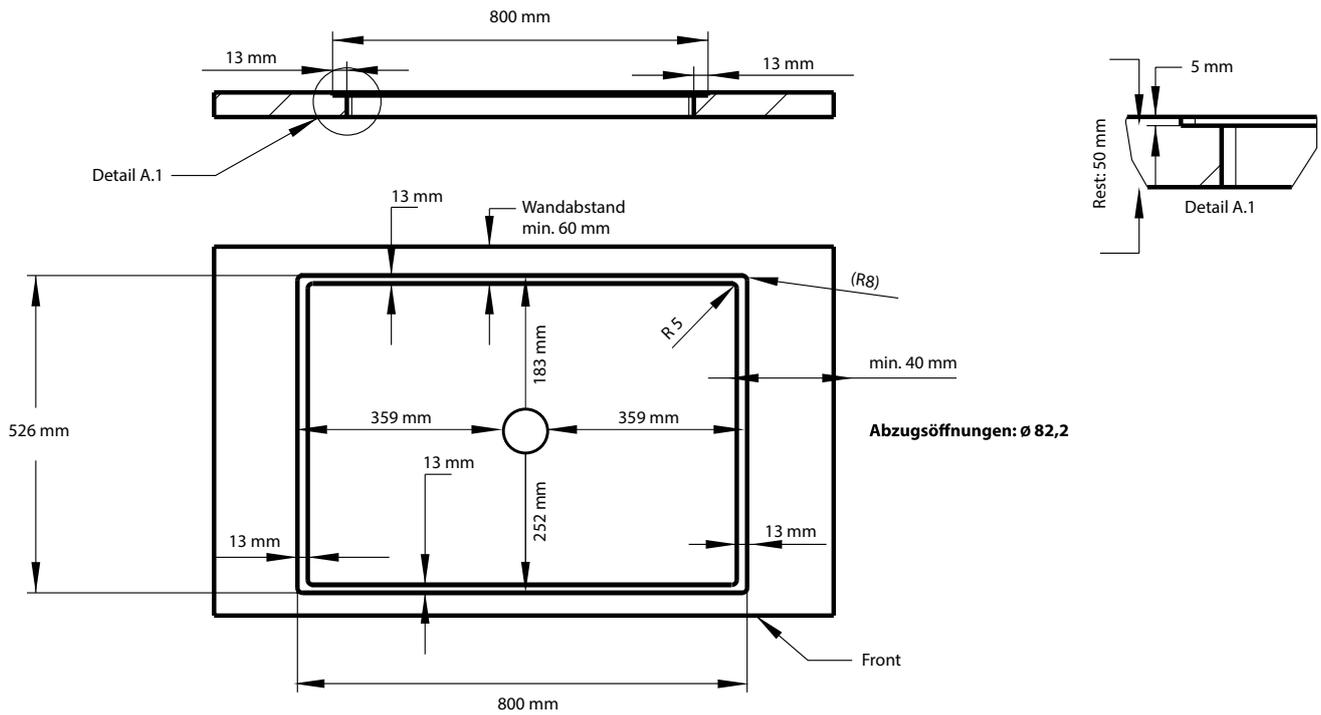

Ausschnittmaße

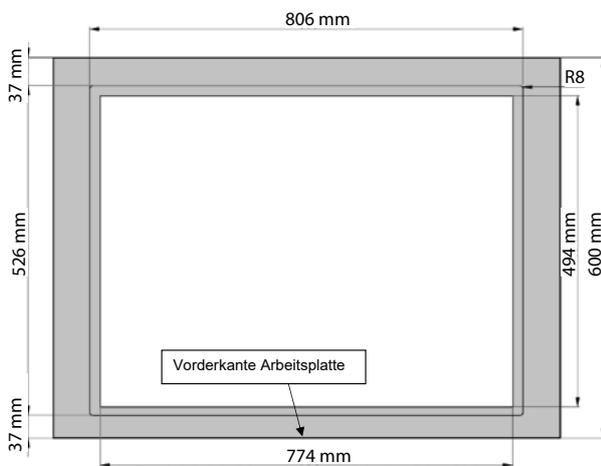

Flächenbündige Montage mit Falz

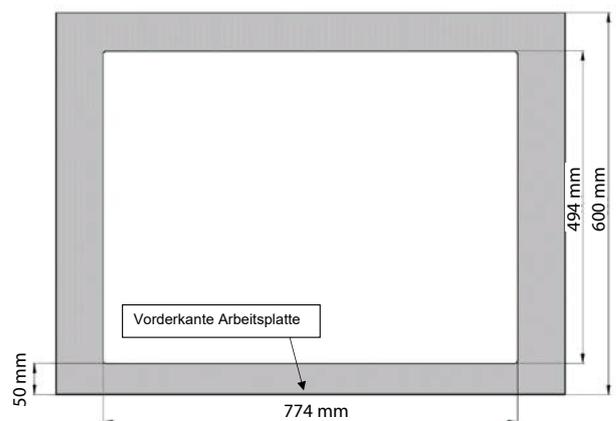


Aufsatzmontage ohne Falz


Einbau

- Entfernen Sie im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes möglicherweise vorhandene Traversen am Möbel.
- Bei dünnen Arbeitsplatten muss auf eine ausreichend steife Auflage am Korpus geachtet werden.
- Ein Zwischenboden unterhalb des Kochfeldes ist nicht erforderlich. Falls ein Kabelschutzboden (Zwischenboden) eingeplant ist, muss folgendes beachtet werden:
 - Für Wartungsarbeiten muss dieser herausnehmbar befestigt sein.
 - Für eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes ist ein Mindestabstand von 15 mm zur Unterkante des Kochfeldes einzuhalten.
 - Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein.


1. Neigen Sie das Modul schräg nach hinten und lassen Sie es in den Ausschnitt gleiten, sodass die Hinterkante der Teleskopschiene unter der Arbeitsplatte verschwindet.

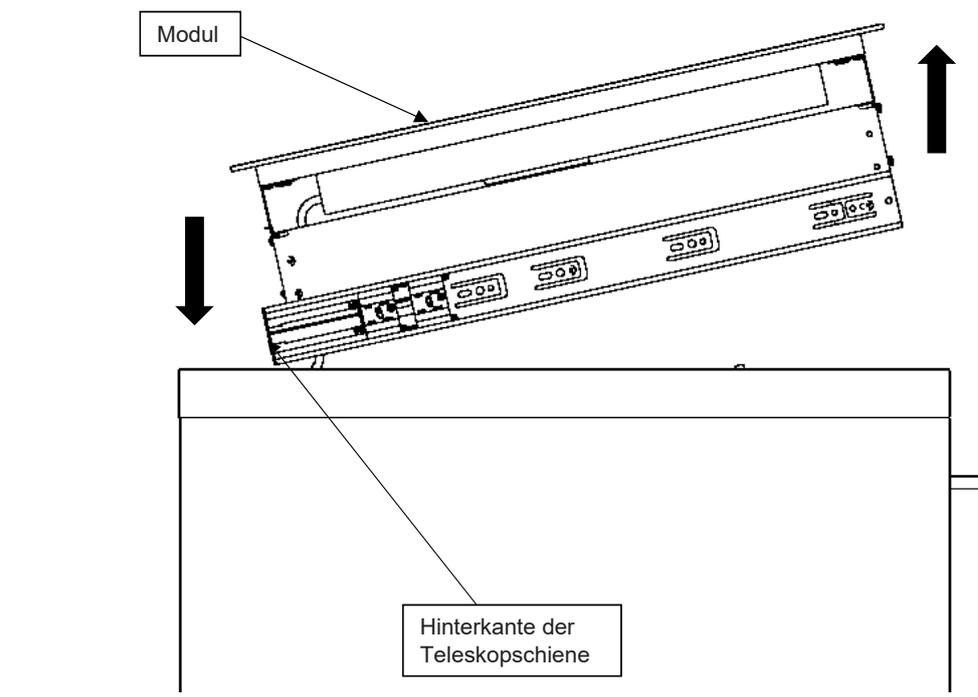

2. Nun kann das Modul nach unten abgesenkt werden.

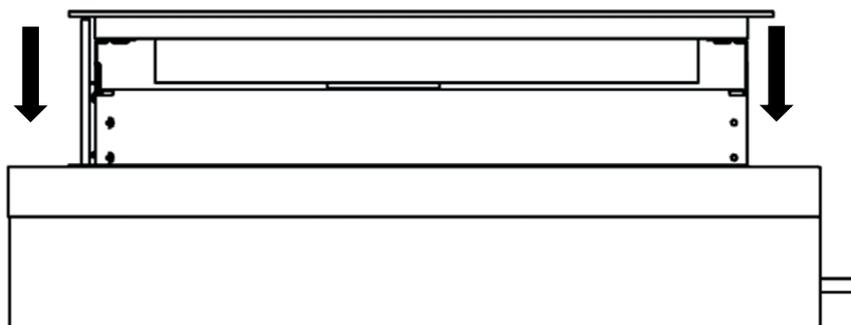


3. Befestigen Sie das Modul mithilfe der 4 Gegenhaltewinkel und den beiliegenden Schrauben an der Schubladenaufnahme. Wenn Sie die Schrauben anziehen, drücken Sie dabei die Gegenhaltewinkel fest gegen die Unterseite der Arbeitsplatte.

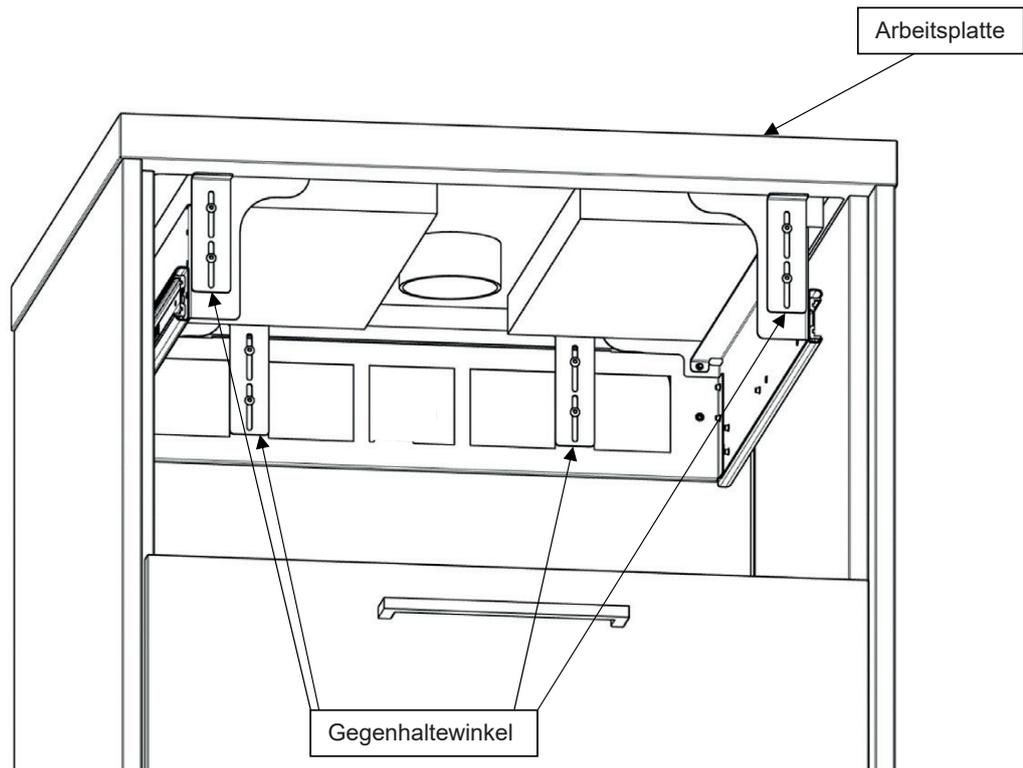


Höhenverstellung des CASO JetAir Systems in der Schublade. Für grifflose Küchen bzw. Küchen mit Griffprofil.


1. Lösen Sie die 6 Schrauben.

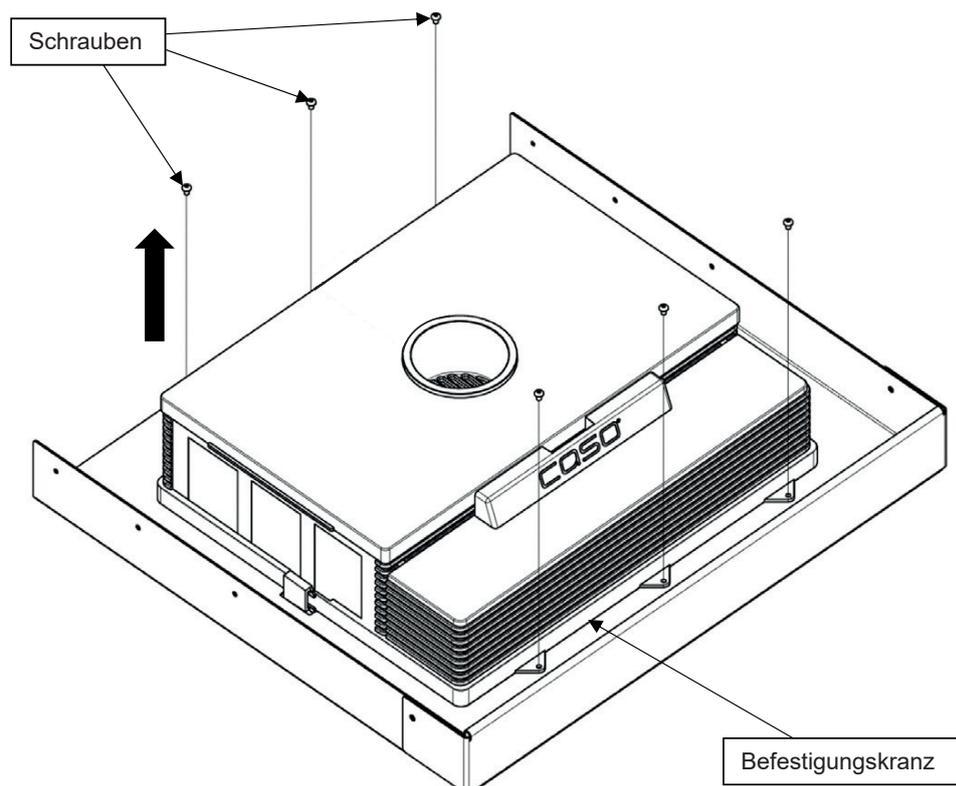

2. Lösen Sie den Befestigungskranz und bewegen Sie den hinteren Teil nach hinten und den vordere Teil nach vorne.

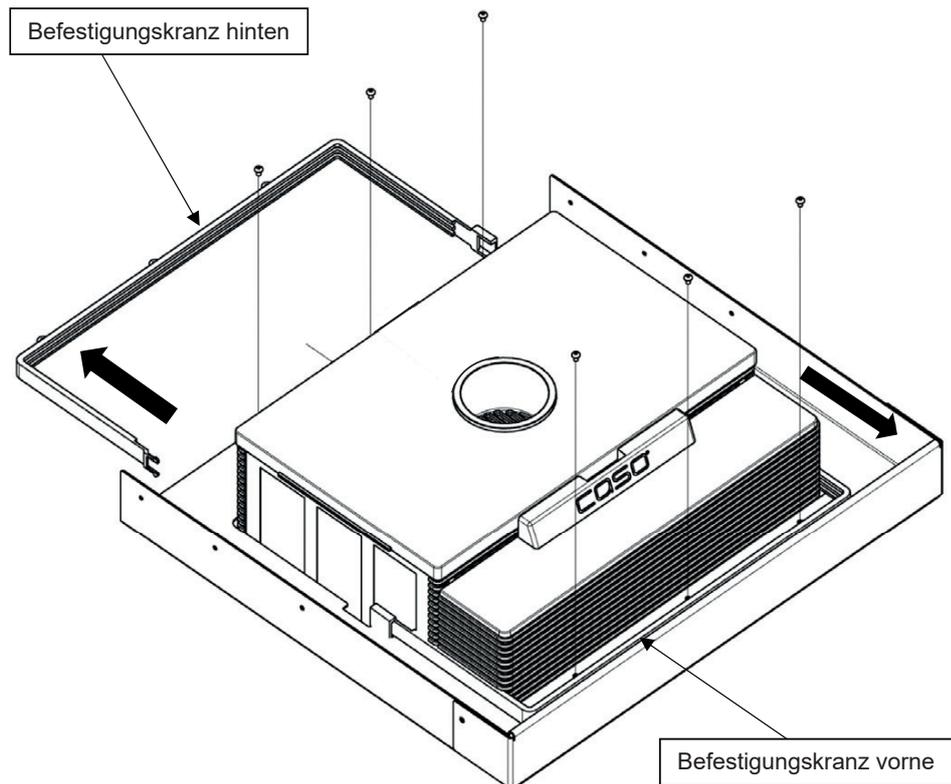


3. Stellen Sie das CASO JetAir System auf die benötigte Höhe ein. Die Raster haben je einen Abstand von 7,5 mm. Der Lüfter lässt sich nach oben und unten verstellen um ihn ggf. an Griffleistenprofile anzupassen. Nachdem die richtige Höhe definiert ist, klipsen Sie den Befestigungskranz wieder fest und befestigen ihn mit den 6 Schrauben wieder an dem Schubladenboden.

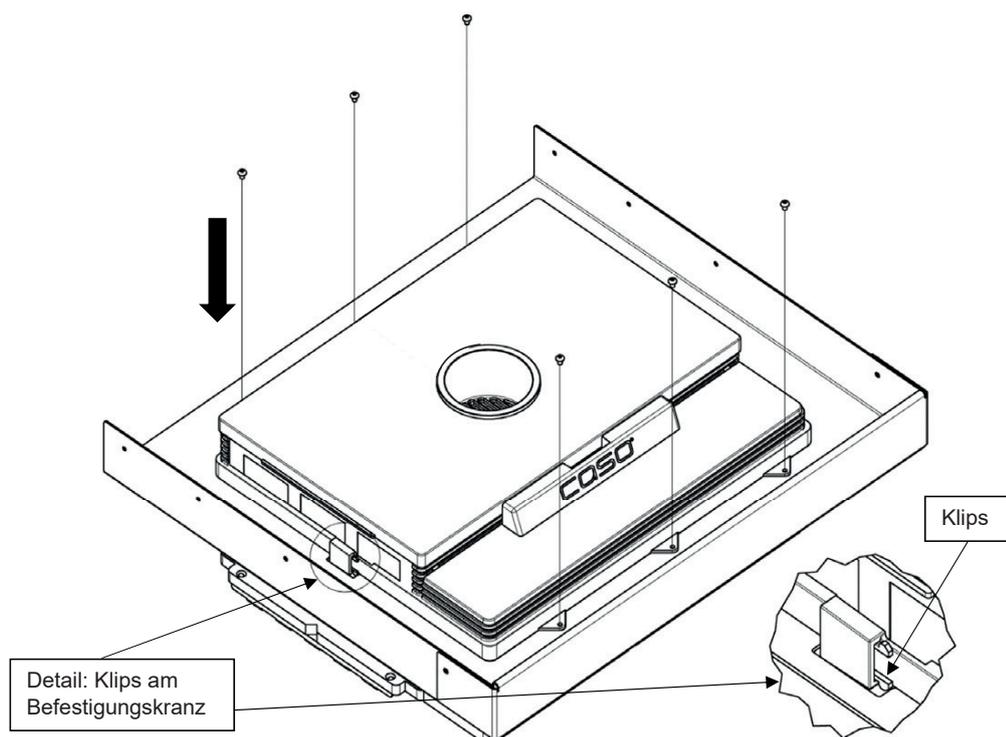


4. Das CASO JetAir System ist wieder fest mit der Schublade verbunden.

Einbauhöhen des CASO JetAir Systems in der Schublade

Höchste Position

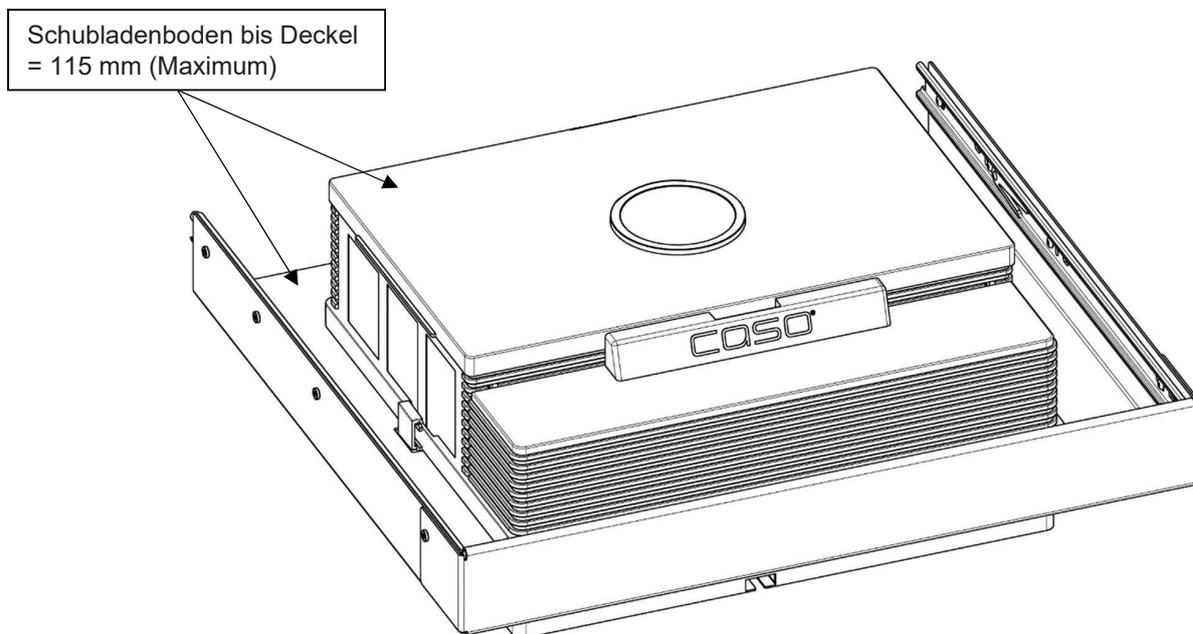


Niedrigste Position

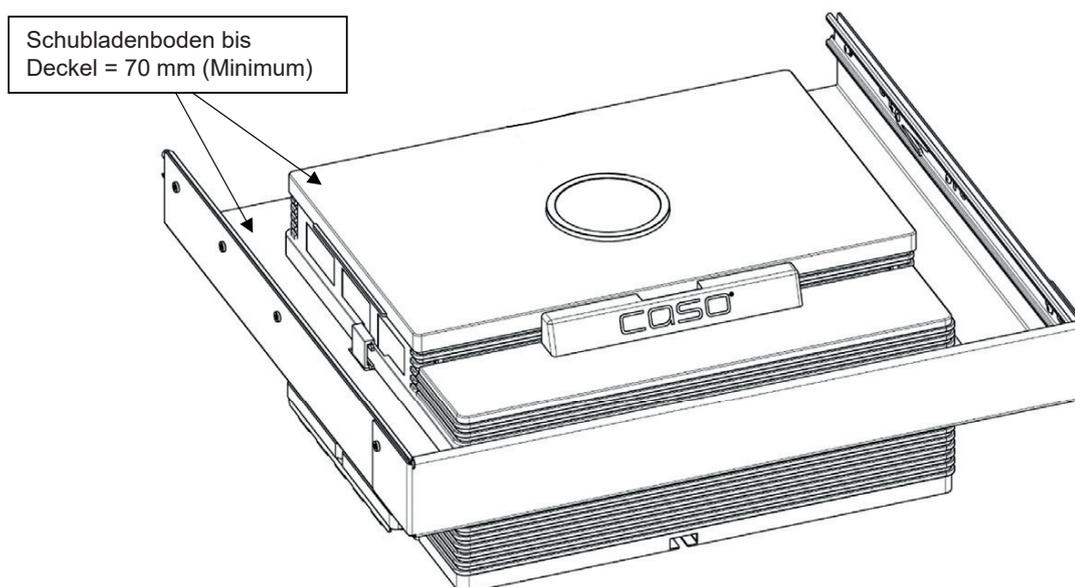


Verkabelungsansicht

Der Anschluss an das Stromnetz muss gemäß den einschlägigen Normen erfolgen, oder es muss ein einpoliger Schutzschalter verwendet werden. Die Anschlussmethode ist unten dargestellt. Benutzen Sie den Schukostecker für den Anschluss. Lassen Sie das andere Kabel (Euro 8 C7) außer acht, dies wird für eine andere Version des JetAir Systems benötigt.

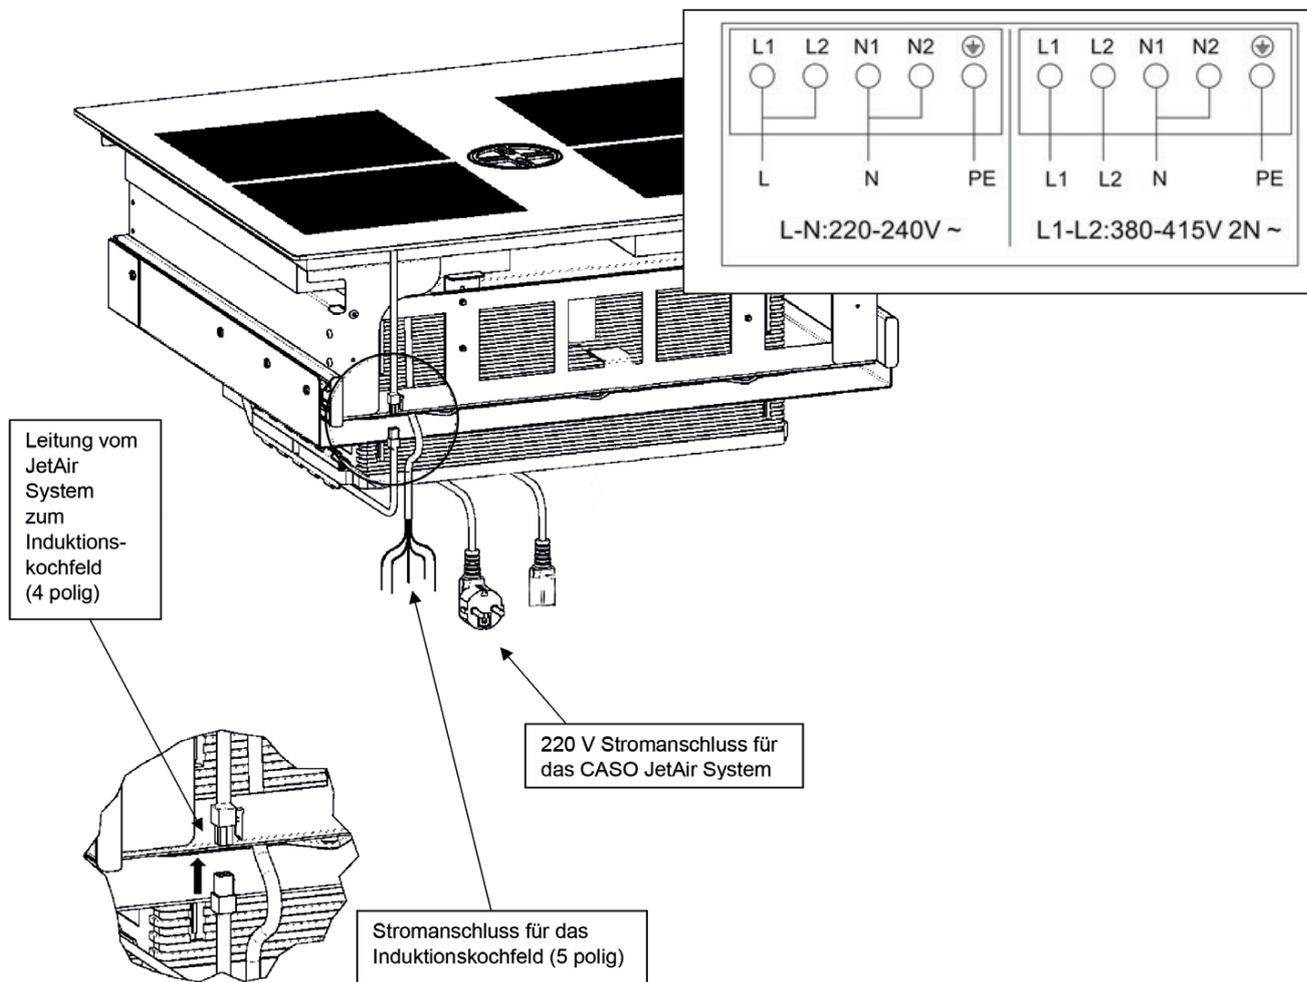


Entnahme der Schublade mit dem CASO JetAir System zur Wartung und Reinigung

Ziehen Sie die Schublade heraus. Ab einem bestimmten Punkt stoppt diese. An den Teleskopschienen (Schubladeninnenseiten) befinden sich auf der linken und rechten Seite schwarze Kunststoffbolzen. Schieben Sie diese auf der einen Seite mit dem Daumen nach oben und auf der anderen Seite nach unten. Die Schublade mit dem CASO JetAir System kann zur Reinigung und Wartung aus dem Küchenkorpus entnommen werden. Wichtig! Lösen Sie vorher alle Kabelverbindungen.

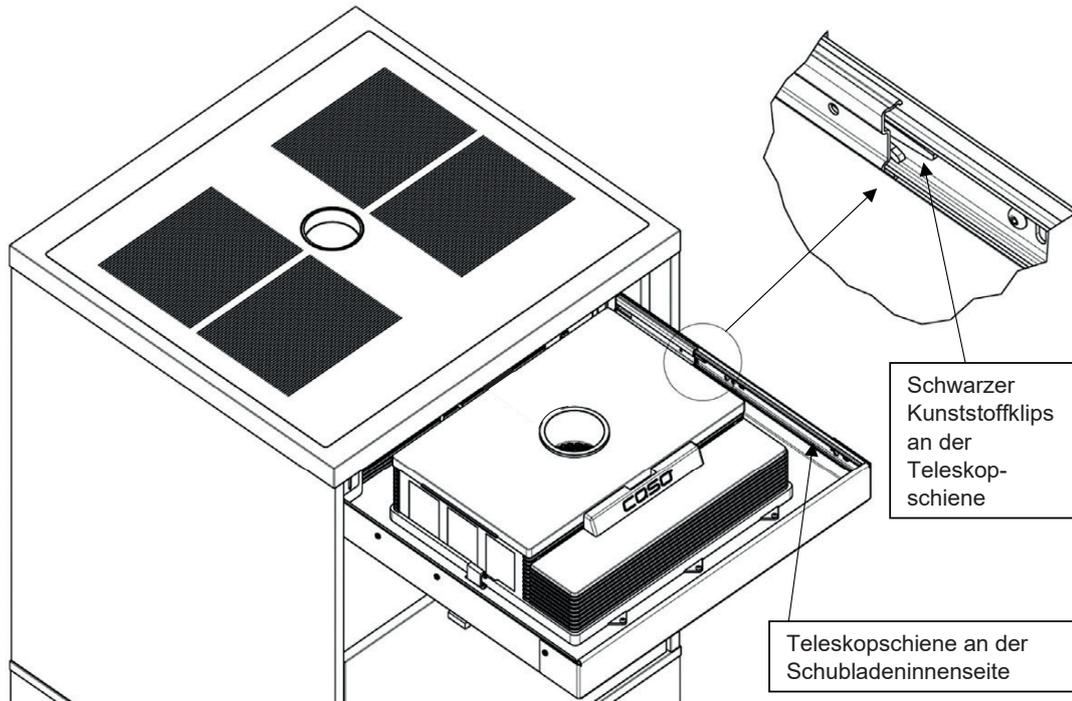


Hinweis zum Ausbau

Wenn das Induktionskochfeld mit der Schubladenaufnahme ausgebaut werden soll (Defekt/Austausch) ist bei den Teleskopschiene nach der Entnahme der Schublade mit dem CASO JetAir Systems zu beachten, dass die Teleskopschiene im vorderen Bereich bündig mit der Schubladenaufnahme sein muss. Ist das nicht der Fall, drücken Sie dazu an jeder Teleskopschiene im hinteren Bereich den kleinen „Stift“ an dem Dämpfer wieder zu und die Teleskopschiene kann nach hinten gedrückt werden. Das Induktionskochfeld mit der Schubladenaufnahme kann dann aus dem Küchenkorpus entnommen werden.

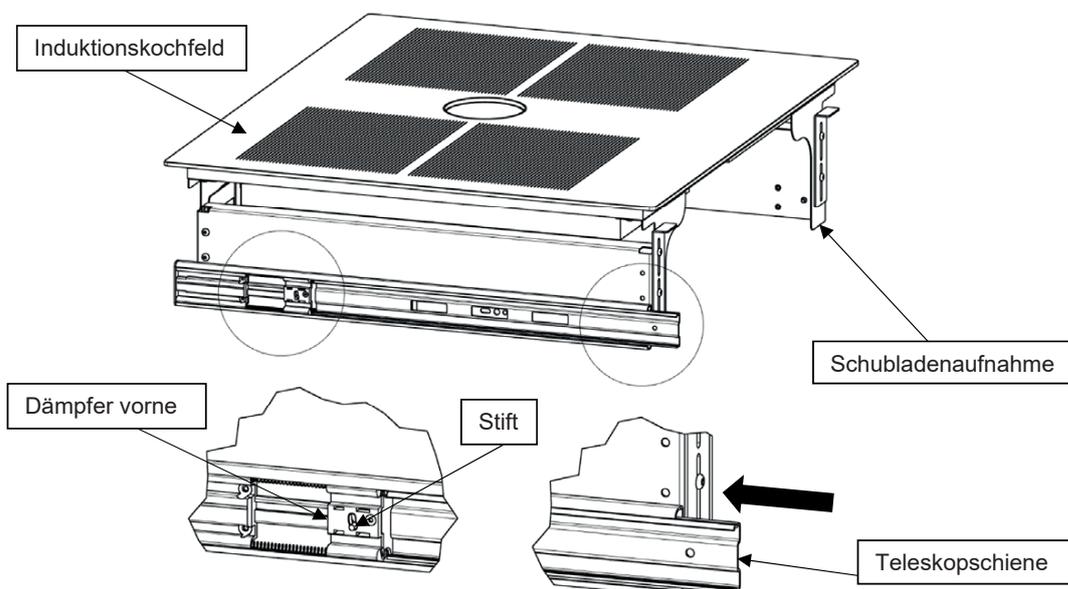

Gesamtübersicht

B6 Air (7253)

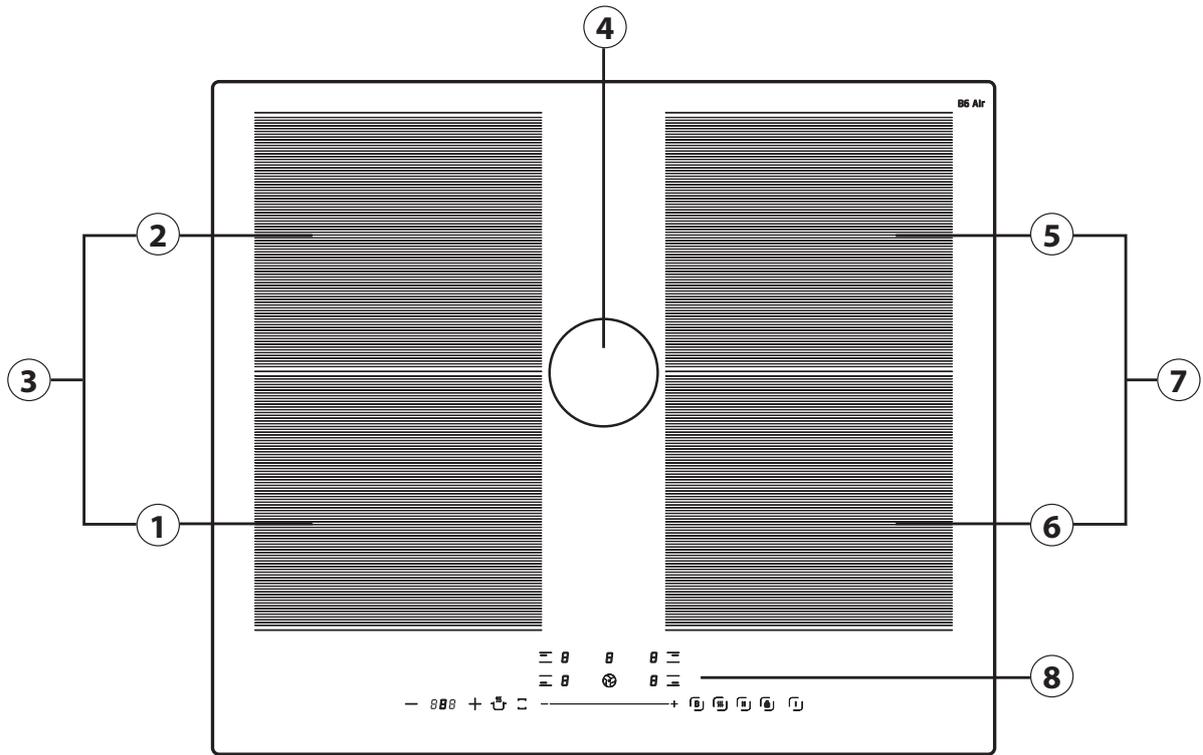

B8 Air (7254)

