Ci 8 Technische Zeichnungen für normalen und flächenbündigen Einbau

Fräßmaße flächenbündig oder aufliegend

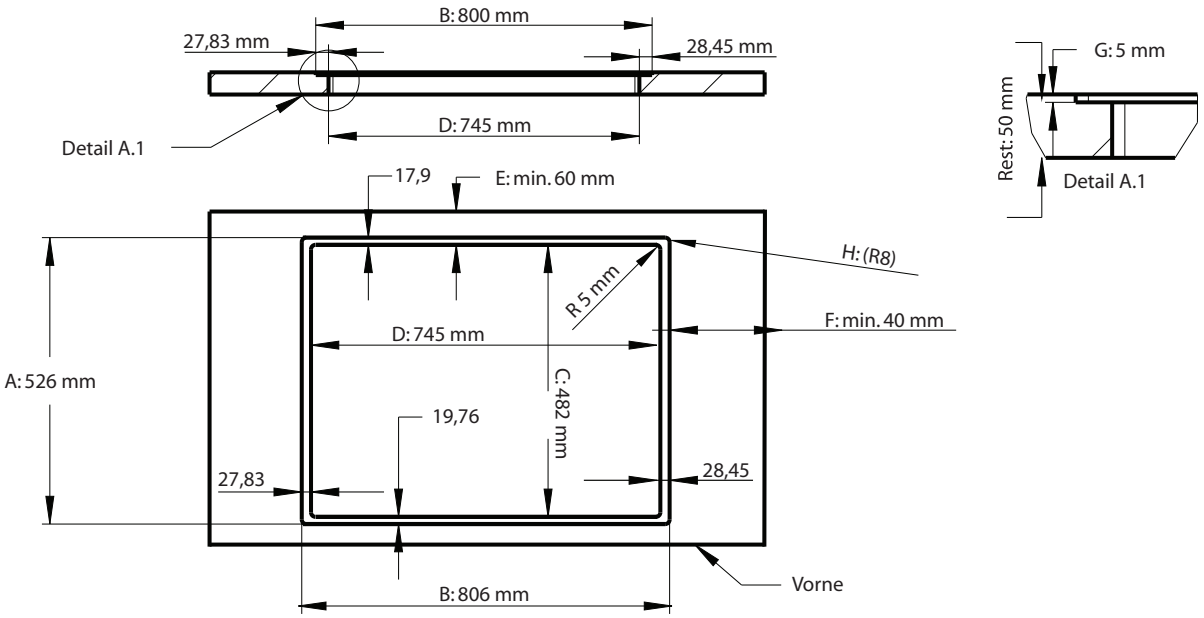
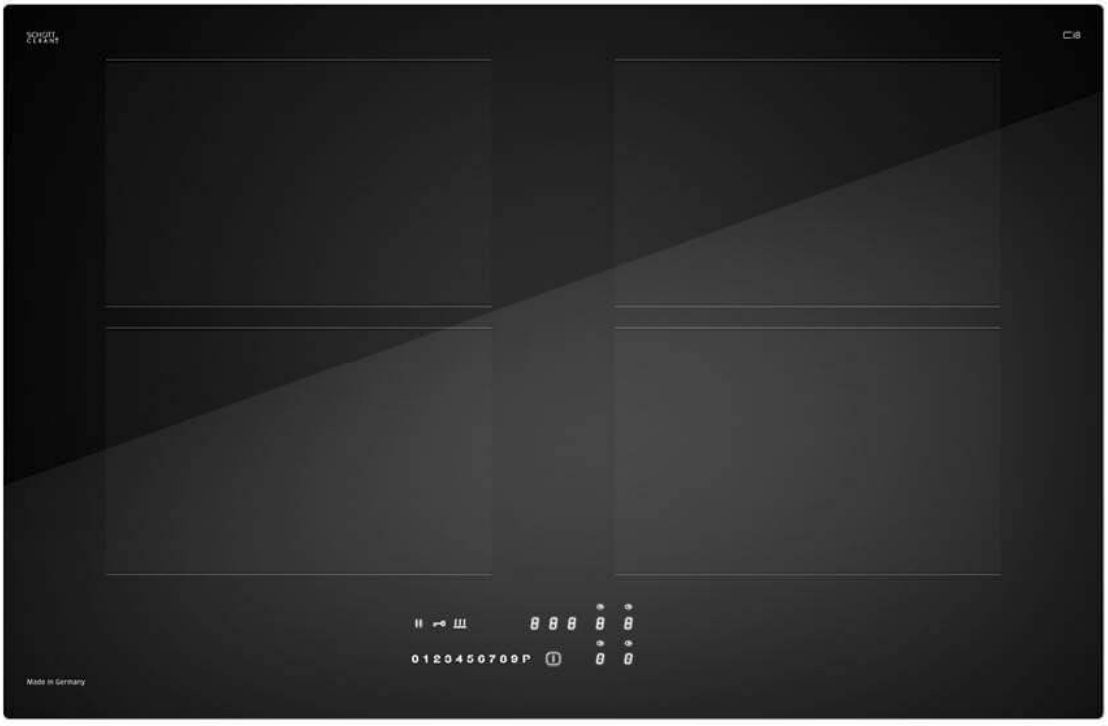
	Ausschnitt		Wandabstand min.	Seitenabstand min.	Radius	Eingefräst		Tiefe
Eingefräst	C: 482 mm	D: 745 mm	E: 60 mm	F: 40 mm	H: R8	A: 526 mm	B: 806 mm	G: 5 mm
Aufliegend	C: 482 mm	D: 745 mm	E: 60 mm	F: 40 mm